


## Han TC350 Stiftkontakt 35mm<sup>2</sup>

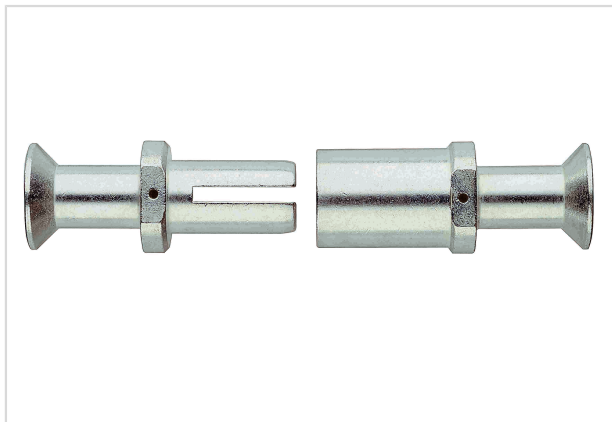

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

|                                                   |                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер детали                                      | 09 11 000 6140                                                                        |
| Спецификация                                      | Han TC350 Stiftkontakt 35mm <sup>2</sup>                                              |
| HARTING eCatalogue<br>- Информация о<br>продукции | <a href="https://b2b.harting.com/09110006140">https://b2b.harting.com/09110006140</a> |

### Название

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Категория    | Контакты         |
| Серия        | TC 350           |
| Тип контакта | Обжимной контакт |

### Версия

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Тип                      | Вилка            |
| Производственный процесс | Точеные контакты |

### Технические характеристики

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Поперечное сечение проводника | 35 mm <sup>2</sup> |
| Рабочий ток                   | ≤350 A             |
| Сопротивление контактов       | ≤0.3 mΩ            |
| Длина снятия изоляции         | 26 mm              |
| Предельная температура        | -40 ... +125 °C    |
| Циклы стыковки                | ≥500               |

### Свойства материала

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Материал (контакты)    | Медный сплав                                      |
| Поверхность (контакты) | Посеребренные                                     |
| RoHS                   | условно совместим                                 |
| Исключения из RoHS     | 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 % |
| Состояние ВЭА          | условно совместим                                 |
| China RoHS             | 50                                                |



Pushing Performance

## Свойства материала

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH | Нет                                  |
| Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH  | Нет                                  |
| Особо опасные жидкости предписания REACH        | Да                                   |
| Особо опасные жидкости предписания REACH        | Свинец                               |
| Номер ECHA SCIP                                 | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
| Законопроект 65 штата Калифорния                | Да                                   |
| Законопроект 65 штата Калифорния                | Никель<br>Свинец                     |

## Спецификации и допуски

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Спецификации | EN 60664-1<br>IEC 61984 |
|--------------|-------------------------|

## Коммерческие данные

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Размер упаковки     | 1        |
| Вес нетто           | 58.3 g   |
| Страна изготовления | Германия |
| код ТН ВЭД ЕС       | 85359000 |