


## Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial AWG26

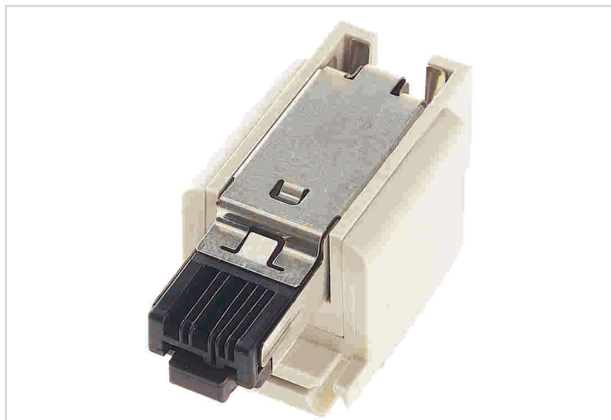

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 12 003 3013
Спецификация	Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial AWG26
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09120033013">https://b2b.harting.com/09120033013</a>

### Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han-Brid®
Название	Han-Brid® RJ45 C
Спецификация	гибридный сетевой соединитель

### Версия

Тип	Вилка
Размер	3 A
Число контактов	2
другие контакты	+ RJ45
Подробные данные	C RJ Industrial

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.12 mm <sup>2</sup> Многожильный
Поперечное сечение проводника	AWG 26 Многожильный
Наружный диаметр провода	≤1.6 mm
Номинальный ток	10 A
Номинальное напряжение	24 V
Номинальное импульсное напряжение	0.8 kV
Степень загрязнения	3
Характеристики передачи сигналов	Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных	10 Mbit/s 100 Mbit/s



Pushing Performance

## Технические характеристики

Сопротивление изоляции	>10 <sup>10</sup> Ω
Предельная температура	-40 ... +70 °C
Циклы стыковки	≥500

## Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Нет
California Proposition 65	Да
California Proposition 65	Свинец

## Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

## Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	41.9 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990