


## Han FireWire module, male for patch cord

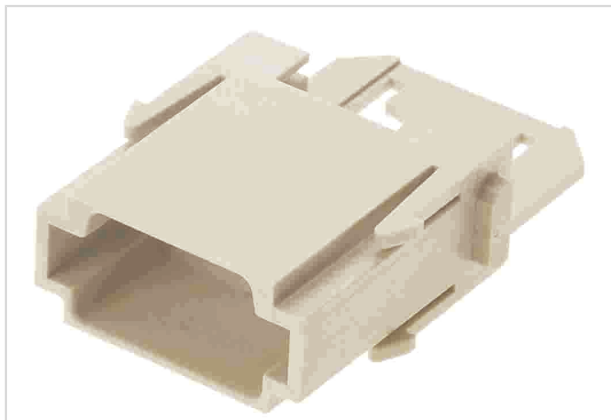

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 14 001 4611
Спецификация	Han FireWire module, male for patch cord
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09140014611">https://b2b.harting.com/09140014611</a>

### Название

Категория	Модули
Серия	Han-Modular®
Тип модуля	Модуль Han® FireWire
Описание модуля	для патч-корда

### Версия

Тип	Вилка
-----	-------

### Технические характеристики

Номинальный ток	1 A
Номинальное напряжение	50 V
Номинальное импульсное напряжение	0.8 kV
Степень загрязнения	3
Сопротивление изоляции	$>10^{10} \Omega$
Предельная температура	-40 ... +85 °C
Циклы стыковки	$\geq 500$

### Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим



## Свойства материала

China RoHS e

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Нет

Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Нет

Особо опасные жидкости предписания REACH Нет

## Спецификации и допуски

Спецификации EN 60664-1  
IEC 61984

Допуски: DNV GL

UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076

## Коммерческие данные

Размер упаковки 1

Вес нетто 17.66 g

Страна изготовления Германия

код ТН ВЭД ЕС 85389099