


Han 40A axial module, male 6-10 mm²

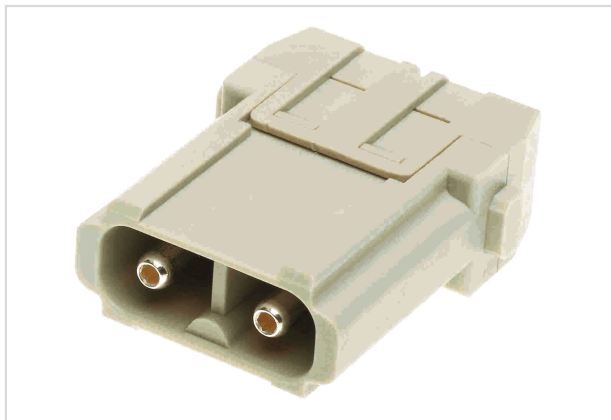

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 14 002 2602
Спецификация	Han 40A axial module, male 6-10 mm ²
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09140022602

Название

Категория	Модули
Серия	Han-Modular®
Тип модуля	Модуль Han® 40 A

Версия

Метод подключения	Аксиально-винтовое подключение
Тип	Вилка
Число контактов	2

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	6 ... 10 mm ²
Номинальный ток	40 A
Номинальное напряжение	1,000 V
Номинальное импульсное напряжение	8 kV
Степень загрязнения	3
Номинальное напряжение согласно CSA	600 V
Сопротивление изоляции	>10 ¹⁰ Ω
Сопротивление контактов	≤0.3 mΩ
Длина снятия изоляции	8 mm @ 6 mm ² 11 mm @ 10 mm ²
Момент затяжки	2 Nm @ 6 mm ² 2 Nm @ 10 mm ²
Предельная температура	-40 ... +125 °C



Pushing Performance

Технические характеристики

Циклы стыковки	≥500
----------------	------

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Посеребрённые
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
California Proposition 65	Да
California Proposition 65	Свинец

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390

Коммерческие данные

Размер упаковки	2
Вес нетто	24.7 g
Страна изготовления	Германия



Pushing Performance

Коммерческие данные

код ТН ВЭД ЕС

85366990
