


## Han 40A PCB module, female

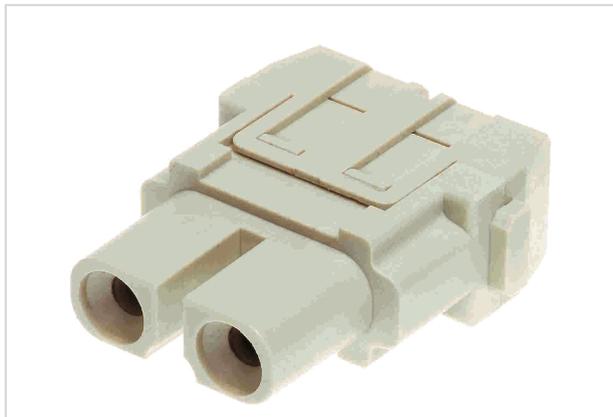

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 14 002 2703
Спецификация	Han 40A PCB module, female
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09140022703">https://b2b.harting.com/09140022703</a>

### Название

Категория	Аксессуары
Тип аксессуара	Переходник печатной платы
Описание аксессуаров	В аксиальном модуле Han® 40 A

### Версия

Тип	Розетка
-----	---------

### Технические характеристики

Номинальный ток	40 A
Номинальное напряжение	500 V
Номинальное импульсное напряжение	6 kV
Степень загрязнения	3
Предельная температура	-40 ... +125 °C

### Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(с): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет



Pushing Performance

## Свойства материала

Особо опасные жидкости предписания REACH

Да

Особо опасные жидкости предписания REACH

Свинец

Номер ECHA SCIP

5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242

## Коммерческие данные

Размер упаковки

2

Вес нетто

22.26 g

Страна изготовления

Германия

код ТН ВЭД ЕС

85389099