


## Han E M Crimp Contact Ag 4.0 mm<sup>2</sup>/ 12 AWG

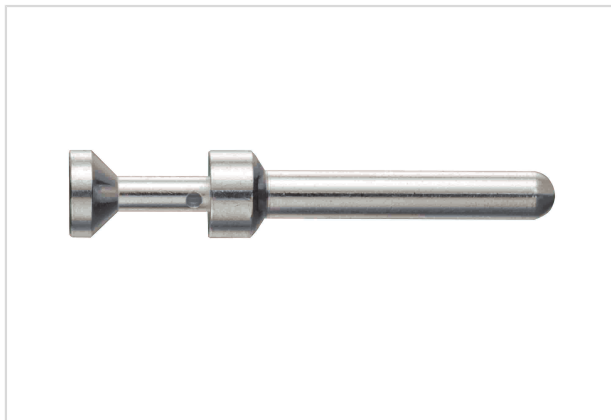

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 33 000 6107
Спецификация	Han E M Crimp Contact Ag 4.0 mm <sup>2</sup> / 12 AWG
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09330006107">https://b2b.harting.com/09330006107</a>

### Название

Категория	Контакты
Серия	Han E <sup>®</sup>
Тип контакта	Обжимной контакт

### Версия

Тип	Вилка
Идентификация контактов	Без канавки
Производственный процесс	Точеные контакты

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	4 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение проводника	AWG 12
Рабочий ток	≤16 A
Сопротивление контактов	≤1 mΩ
Длина снятия изоляции	7.5 mm
Циклы стыковки	≥500

### Свойства материала

Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Посеребренные
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим



Pushing Performance

## Свойства материала

China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d

## Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
--------------	-------------------------

## Коммерческие данные

Размер упаковки	100
Вес нетто	1.303 g
Страна изготовления	Швейцария
код ТН ВЭД ЕС	85366990