


Han 6HvE-HBM-double lever

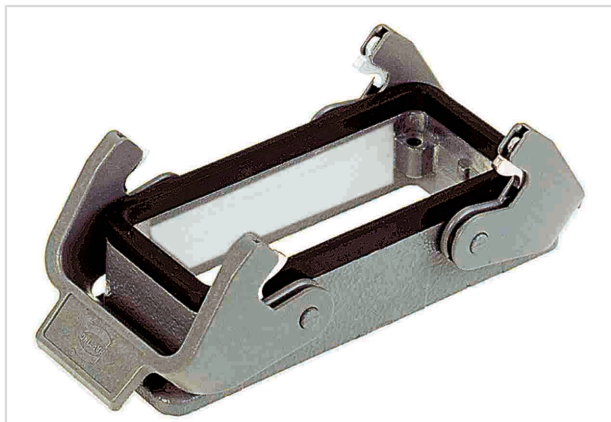

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 34 006 0301
Спецификация	Han 6HvE-HBM-double lever
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09340060301

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han Hv E®
Тип кабельного кожуха/корпуса	Корпус приборный
Тип	Низкая конструкция

Версия

Размер	16 В
Тип блокировки	Две защелки
Han-Easy Lock®	Да
Области применения	Специальные кабельные/блочные кожухи для винтового соединения Han Hv E®

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4
	4X
	12

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	C порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 7037 (серый)
Материал (уплотнение)	NBR



Pushing Performance

Свойства материала

Материал (фиксатор)	Поликарбонат (PC) Нержавеющая сталь
Цвет (стопорный элемент)	RAL 7037 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги)	V-0
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Нафталин

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	114.62 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099