


D SUB HD FE 15P SOLDER CUP S4

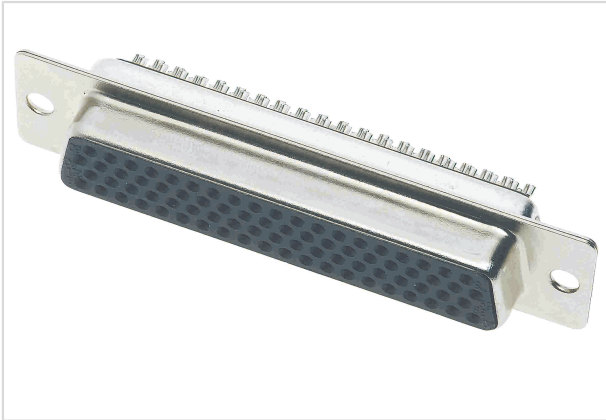

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 56 100 4715 050
Спецификация	D SUB HD FE 15P SOLDER CUP S4
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09561004715050

Название

Категория	Соединители
Серия	D-Sub
Название	High Density
Элемент	Соединитель
Описание контактов	Штампованный Прямой

Версия

Метод подключения	Подключение провода пайкой на контакт
Тип	Розетка
Размер	D-Sub 1
Число контактов	15
Тип блокировки	Крепежный фланец со сквозным отверстием Ø 3,1 мм

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.25 mm ²
Поперечное сечение проводника	AWG 24
Номинальный ток	2 A
Расстояние между проводниками	≥1 mm
Длина пути тока утечки	≥1 mm
Сопротивление изоляции	> 5 x 10 ⁹ Ω
Сопротивление контактов	<20 mΩ
Предельная температура	-40 ... +85 °C



Технические характеристики

Усилие расстыковки	≤9.8 N
Уровень исполнения	NM 30 (S4) 1
Циклы стыковки	≥500
Испытательное напряжение $U_{\text{ср.кв.}}$	1 kV
Изоляционная группа	IIIa ($175 \leq \text{CTI} < 400$)
Hot plugging	Нет

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Термопластичная смола, армированная стекловолокном (PBTP) Сталь никелированная
Цвет (контактная вставка)	Черный
Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Драгоценный металл Сторона соединения Sn поверх Ni Сторона подключения
Толщина слоя	≥0.76 μm
Толщина слоя	≥30 μinch
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Свинец

Спецификации и допуски

Спецификации	DIN 41652
--------------	-----------



Pushing Performance

Спецификации и допуски

UL / CSA

UL 1977 ECBT2.E102079

Коммерческие данные

Размер упаковки	100
Вес нетто	4.88 g
Страна изготовления	Китай
код ТН ВЭД ЕС	85366990
