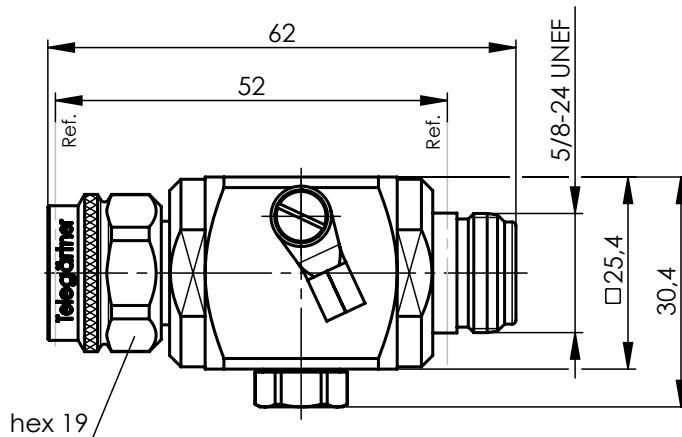


with label / mit Aufkleber

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to assembly code
mating life
coupling torque

Components

center conductor
spring contact
outer contact
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss
insertion loss
nominal DC spark-over voltage
surge life

insulation resistance
contact resistance
center contact
outer contact

Environmental

operating temp.
protection class
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Montageanleitung
Steckzyklen
Kupplungsdruckmoment

Bauteile

Innenleiter
federndes Kontaktteil
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflusdämpfung
Einfügedämpfung
Nennansprechgleichspannung
Ableitungsvermögen

Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
Schutzklasse
RoHS konform

IEC 61169-16
B86
≥500
4-6 Nm


Materials / Material


CuZn39Pb3
CuBe2
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
PTFE
silicone/ Silikon

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
Cu2Ag5
CuSnZn3
CuSnZn3, Cu2Ni5

50 Ω
0-2,5 GHz
typ.: 1 GHz - 30 dB; 2,5 GHz - 23 dB
typ.: 1 GHz < 0,1 dB; 2,5 GHz < 0,2 dB
230 V
300 x 200 A (10/1000 μs)
1 x 40 kA; 10 x 15 kA (8/20μs)
20 A (1s @ 50Hz)
≥5 GΩ
≤ 2 mΩ
≤ 0,5 mΩ

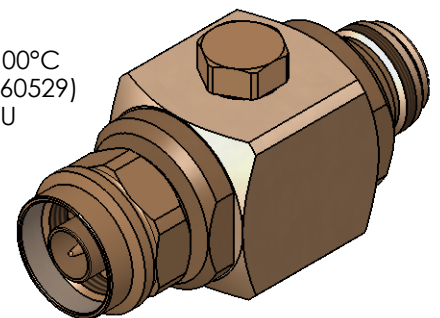

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]		
				gez./ drawn	02.07.2018	MA		
				gepr./ appr.	05.07.2018	BJ	ca./approx. 152,7	
				Maßstab/ scale 1:1	Benennung/ title N Surge Suppressor (m-f) N-Überspannungsableiter			 Telegärtner
				untel. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01028B0038		 Maße/ dimensions: mm
					Ersatz für/ replaces J01028A0038			Original : DIN A4
c	30965	17.12.2019	MA					Blatt/ sheet 1 von/ of 1
b	29828	30.08.2018	MA					
a	29792	31.07.2018	KL					