


## Han Brid-RJ45 C-M Hirose

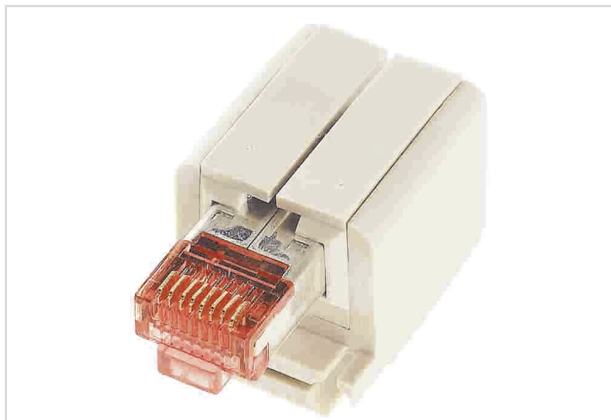

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 12 003 3031
Спецификация	Han Brid-RJ45 C-M Hirose
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09120033031">https://b2b.harting.com/09120033031</a>

### Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han-Brid®
Название	Han-Brid® RJ45 C
Спецификация	гибридный сетевой соединитель

### Версия

Тип	Вилка
Размер	3 A
Число контактов	2
другие контакты	+ RJ45
Подробные данные	C вставкой HIROSE RJ45

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.18 ... 0.2 mm <sup>2</sup> Многожильный
Поперечное сечение проводника	AWG 25/7 ... AWG 24/7 Многожильный
Наружный диаметр провода	0.9 ... 1 mm
Номинальный ток	10 A
Номинальное напряжение	24 V
Номинальное импульсное напряжение	0.8 kV
Степень загрязнения	3
Сопротивление изоляции	>10 <sup>10</sup> Ω
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥500

## Технические характеристики

Диаметр кабеля	6.6 mm
----------------	--------

## Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Номер ECHA SCIP	1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

## Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	15.8 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Коммерческие данные

GTIN	5713140016910
------	---------------