


Han shielded module male

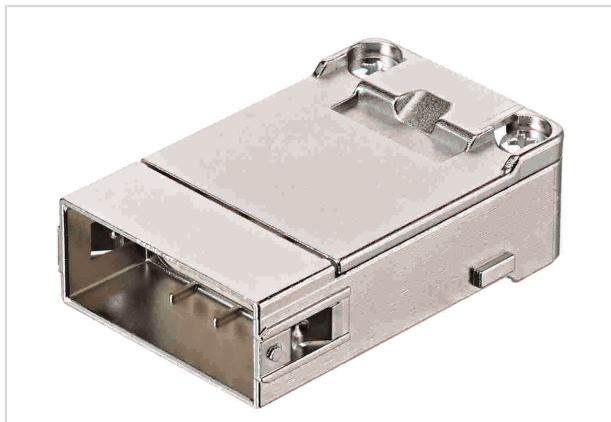

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 14 020 3013
Спецификация	Han shielded module male
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09140203013

Название

Категория	Контактные вставки
Спецификация	Вставка для экранированного модуля Han®

Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Вилка
Число контактов	20
другие контакты	+ экранирование
Подробные данные	Обжимные контакты заказываются отдельно.

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.09 ... 0.52 mm ²
Номинальный ток	4 A
Номинальное напряжение	32 V
Номинальное импульсное напряжение	0.8 kV
Степень загрязнения	3
Сопротивление контакта, экран	≤100 mΩ
Предельная температура	-40 ... +85 °C
Циклы стыковки	≥500

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Жидкокристаллический полимер (LCP)
Материал (экранирование)	Литой цинк с никелевым покрытием



Свойства материала

Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Не содержится

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	34.3 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099