


M23 HMB angled – rotatable

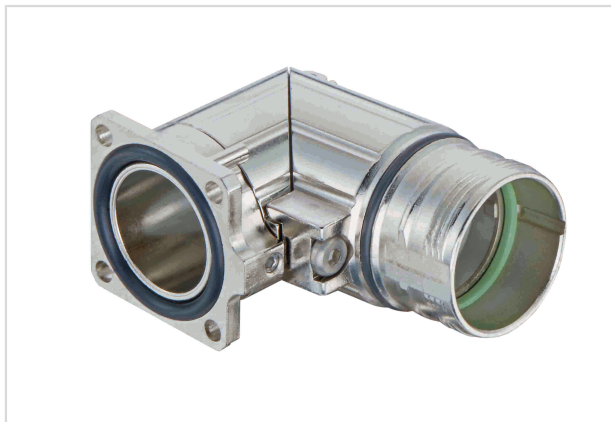

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 15 100 0902
Спецификация	M23 HMB angled – rotatable
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09151000902

Название

Категория	Кожухи
Серия	Круглые соединители M23
Название	Signal
Тип кабельного кожуха/корпуса	Корпус приборный
Описание кабельного/блочного кожуха	Монтаж на передней панели
	Угловой
	Поворотный

Версия

Тип блокировки	Стопорный винт
	Быстрая блокировка ComLock
Размер	M23
Крепление	Отверстие для фиксации 4 x 2,7 мм

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP67 заблокированное состояние
	IP69 / IPX9K согл. ISO 20653 заблокированное состояние

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Сплав меди и цинка
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	Никелерованный
Материал (уплотнение)	NBR
Цвет (уплотнитель)	Черный
RoHS	совместим

Стр. 1 / 2 | Дата создания 2021-05-17 | Примечание: указанные здесь данные являются выдержками из онлайн-каталога. Полная и актуальная информация и данные приведены в документации пользователя. Обращаем ваше внимание на то, что пользователь несёт ответственность за проверку функциональности, соответствия действующим законам и директивам, а также за электрическую безопасность в конкретном случае применения.



Pushing Performance

Свойства материала

Состояние ВЭА совместим

China RoHS e

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Нет

Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Нет

Особо опасные жидкости предписания REACH Нет

Спецификации и допуски

UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076

Коммерческие данные

Размер упаковки 5

Вес нетто 86 g

Страна изготовления Германия

код ТН ВЭД ЕС 85389099