


## SEK 2R 20P Kinked pre-assy cover W/O SR

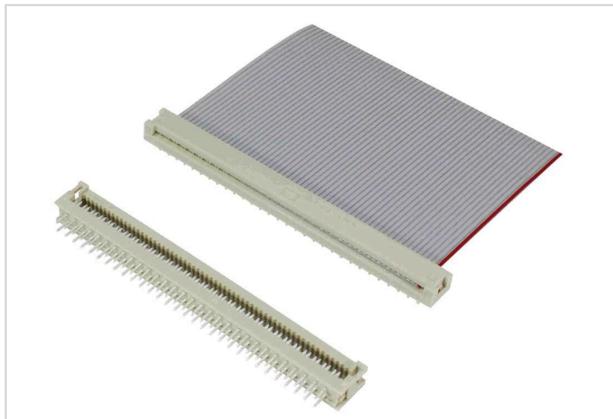

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 18 120 9422
Спецификация	SEK 2R 20P Kinked pre-assy cover W/O SR
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09181209422">https://b2b.harting.com/09181209422</a>

### Версия

Метод подключения	Подключение пайкой Подключение смещением изоляции (IDC)
Тип соединения	Соединение печатной платы с кабелем
Число контактов	20
Длина подключения	2.9 mm
Подробные данные	2 изогнутых контакта на каждой стороне
Подробные данные	для плоского кабеля IDC с шагом 1.27 мм (0,050 дюйма) AWG 28/7

### Технические характеристики

Ряды контактов	2
Шаг контактов (сторона подключения)	2.54 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)	1.27 mm
Установочная высота	5.5 mm
Номинальный ток	2.6 A
Сопротивление изоляции	$>10^9 \Omega$
Сопротивление контактов	$\leq 35 \text{ m}\Omega$
Предельная температура	-55 ... +105 °C
Испытательное напряжение $U_{\text{ср.кв.}}$	1 kV
Изоляционная группа	II ( $400 \leq \text{CTI} < 600$ )

### Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Термопластичная смола (PBT)
-------------------------------	-----------------------------



Pushing Performance  
Since 1945

## Свойства материала

Цвет (контактная вставка)	Серый
Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Sn поверх Ni Сторона соединения Sn поверх Ni Сторона подключения
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Триоксид сурьмы Свинец Никель
Требование с учетом уровней опасности	R26

## Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 60603-13
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079

## Коммерческие данные

Размер упаковки	100
Вес нетто	3.07 g
Страна изготовления	Китай
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140025615

Разрез паяного соединения

