


## SEK 2R 60P STD pre-assy cover W/O SR

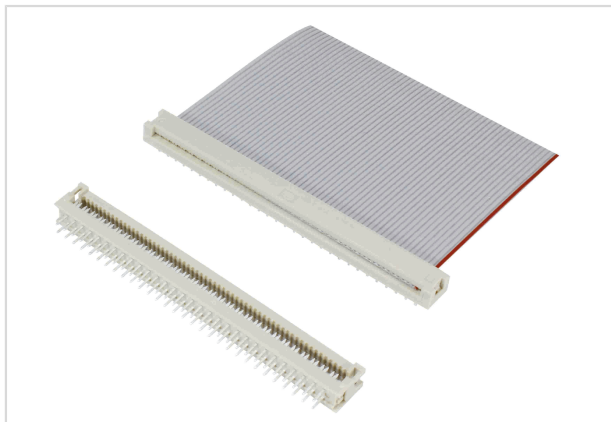

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 18 160 9622
Спецификация	SEK 2R 60P STD pre-assy cover W/O SR
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09181609622">https://b2b.harting.com/09181609622</a>

### Название

Категория	Соединители
Серия	SEK Low-profile
Элемент	Переходные соединители для печатных плат
Описание контактов	Прямой

### Версия

Метод подключения	Подключение пайкой Подключение смещением изоляции (IDC)
Тип соединения	Соединение печатной платы с кабелем
Число контактов	60
Длина подключения	2.9 mm
Подробные данные	для плоского кабеля IDC с шагом 1.27 мм (0,050 дюйма) AWG 28/7

### Технические характеристики

Ряды контактов	2
Шаг контактов (сторона подключения)	2.54 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)	1.27 mm
Установочная высота	5.5 mm
Номинальный ток	2.6 A
Сопротивление изоляции	$>10^9 \Omega$
Сопротивление контактов	$\leq 35 \text{ m}\Omega$
Предельная температура	-55 ... +105 °C



## Технические характеристики

Испытательное напряжение $U_{\text{ср.кв.}}$	1 kV
Изоляционная группа	II ( $400 \leq \text{CTI} < 600$ )

## Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Термопластичная смола (PBT)
Цвет (контактная вставка)	Серый
Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Sn поверх Ni Сторона соединения Sn поверх Ni Сторона подключения
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Триоксид сурьмы Свинец Никель
Требование с учетом уровней опасности	R26

## Спецификации и допуски


Спецификации	IEC 60603-13
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079

## Коммерческие данные

Размер упаковки	50
Вес нетто	8.9 g
Страна изготовления	Китай
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140025769

### Допустимая нагрузка по току

Допустимая нагрузка по току ограничена тепловой нагрузкой материала контакта, включая контактную часть и материала изолятора. Таким образом, кривая изменения нагрузки применима к непрерывным (без перебоев) токам через каждый элемент контакта разъема, если не превышает допустимая максимальная температура. Методики проведения измерений и испытаний в соответствии с IEC 60512-5-2

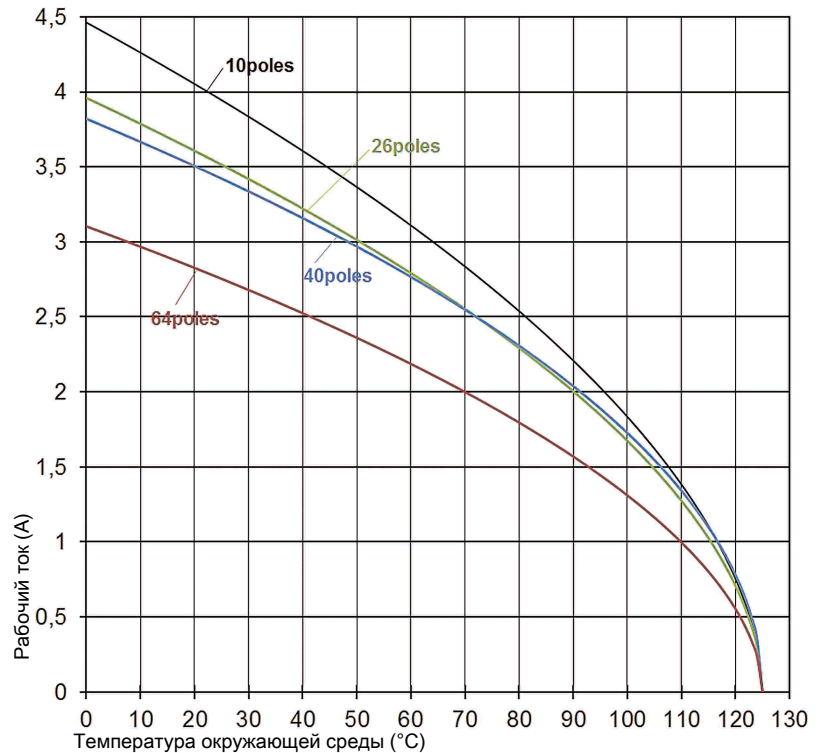

Кривая снижения допустимой токовой нагрузки 80%

### Разрез паяного соединения

