


Han 3A-AK-Dichtung (Kunstst.)

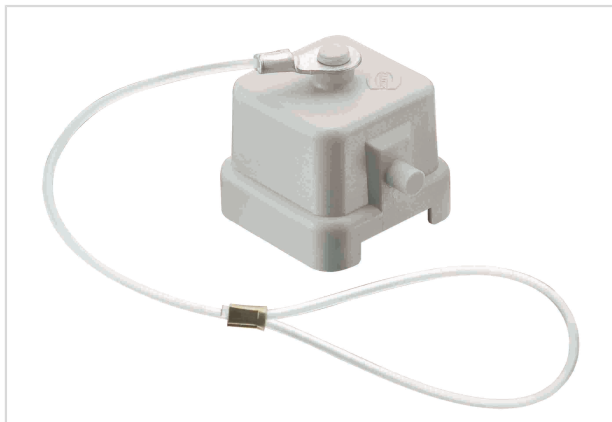

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 20 003 5447
Спецификация	Han 3A-AK-Dichtung (Kunstst.)
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09200035447

Название

Категория	Аксессуары
Серии кабельных/блочных кожухов	Han A [®]
Тип кабельного кожуха/корпуса	Защитная крышка
Описание кабельного/блочного кожуха	для соединения кабеля и кожуха кабеля
	Термопластик
	С уплотнением
	С крепежным шнуром

Версия

Размер	3 A
Тип блокировки	Одна защелка
Подробные данные	для установленных розеток

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP44
	IP65 / IP67 с герметизирующим винтом 09 20 000 9918
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4
	4X
	12

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Поликарбонат (PC)
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 7032 (серый)
Материал (уплотнение)	NBR



Свойства материала

Группа горючести материала согласно UL 94 V-0

RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель Нафталин
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
----------	--------

Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	6 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140039018