


## Han 4A-SC-F

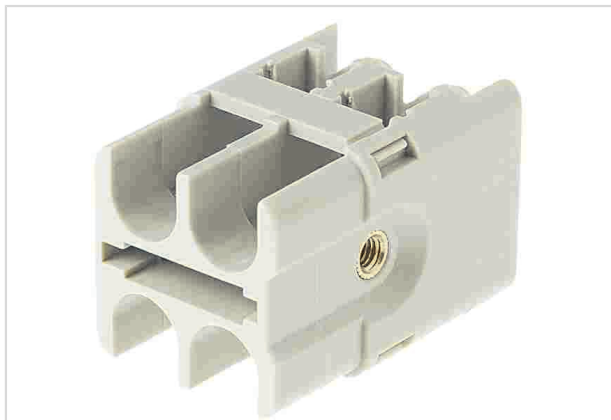

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 20 004 4711
Спецификация	Han 4A-SC-F
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09200044711">https://b2b.harting.com/09200044711</a>

### Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han-Brid <sup>®</sup>
Название	Han <sup>®</sup> 4 A SC
Описание контактов	для оптоволоконна

### Версия

Тип	Розетка
Размер	3 A
Число контактов	4
Подробные данные	Контакты заказываются отдельно.

### Технические характеристики

Сопротивление изоляции	$>10^{10} \Omega$
Предельная температура	-40 ... +85 °C
Циклы стыковки	$\geq 500$

### Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим



## Свойства материала

China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Коммерческие данные

Размер упаковки	2
Вес нетто	13.15 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140039148