


Han E 24 F-SCREW Fe(Au)/CuNi/Ag TYPE J

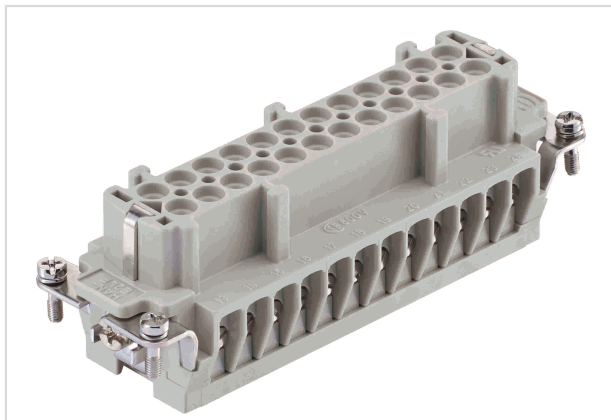

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 33 024 2789
Спецификация	Han E 24 F-SCREW Fe(Au)/CuNi/Ag TYPE J
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09330242789

Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han® Thermocouple
Название	Han E®

Версия

Метод подключения	Винтовое подключение
Тип	Розетка
Размер	24 В
С защитой проводов	Да
Число контактов	24
Контакт PE	Да
Подробные данные	Также подходит для стандартных контактов

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	1 ... 2.5 mm ²
Номинальный ток	16 A
Номинальное напряжение	400 V
Номинальное импульсное напряжение	6 kV
Степень загрязнения	3
Сопротивление изоляции	>10 ¹⁰ Ω
Момент затяжки	0.5 Nm
Предельная температура	-40 ... +125 °C



Pushing Performance

Технические характеристики

Циклы стыковки	≥500
----------------	------

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Свинец

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
Допуски:	DNV GL

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	128.56 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990