


## Han 10HvE-M-c

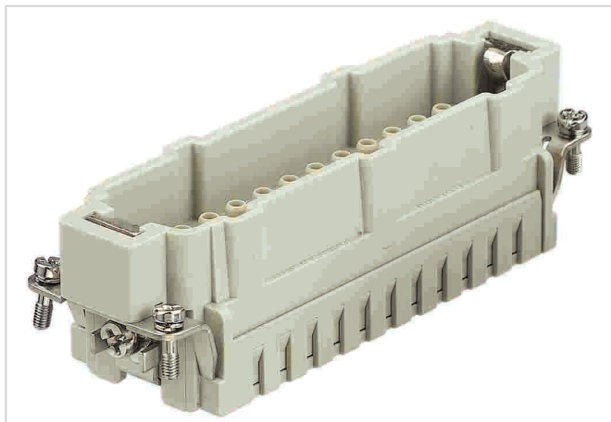

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 34 010 2602
Спецификация	Han 10HvE-M-c
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09340102602">https://b2b.harting.com/09340102602</a>

### Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han Hv E®

### Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Вилка
Размер	24 В
Число контактов	12
Число силовых контактов	10
Число специальных контактов	2
Технические характеристики специальных контактов	Релейный контакт
Контакт PE	Да
Подробные данные	Обжимные контакты заказываются отдельно.

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.5 ... 4 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение проводника	AWG 20 ... AWG 12
Номинальный ток	16 A
Номинальное напряжение	830 V
Номинальное импульсное напряжение	8 kV
Степень загрязнения	3
Номинальное напряжение согласно CSA	600 V

## Технические характеристики

Номинальное напряжение, согласно CSA	600 V
Сопротивление изоляции	$>10^{10} \Omega$
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	$\geq 500$

## Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	70.52 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099