


Han 3A RJ45 Cat5 plug insert 4p IDC

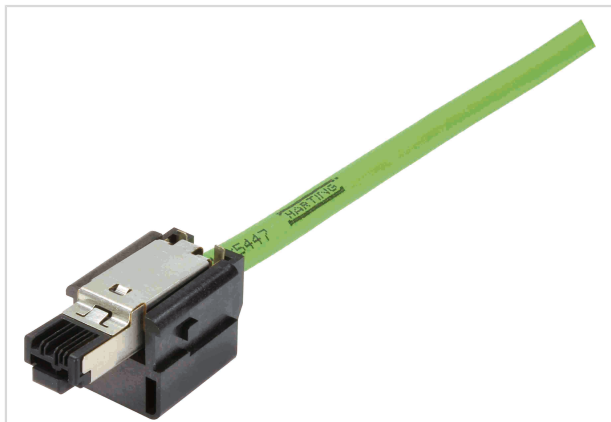

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 100 1100
Спецификация	Han 3A RJ45 Cat5 plug insert 4p IDC
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09451001100

Название

Категория	Соединители
Серия	RJ45
Элемент	Кабельный соединитель
Спецификация	RJ45

Версия

Метод подключения	Подключение смещением изоляции (IDC)
Размер	Han [®] 3 A
Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	4
Содержимое упаковки	Вставка соединителя

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.22 ... 0.32 mm ² Многожильный
	0.26 ... 0.32 mm ² Одножильный
Поперечное сечение проводника	AWG 24 ... AWG 22 Многожильный
	AWG 23 ... AWG 22 Одножильный
Наружный диаметр провода	1.6 mm
Характеристики передачи сигналов	Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
Предельная температура	-40 ... +70 °C
Циклы стыковки	≥750



Технические характеристики

Диаметр кабеля 6.5 ... 9.5 mm

Свойства материала

RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 45545-2
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	40.7 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990