


## Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC

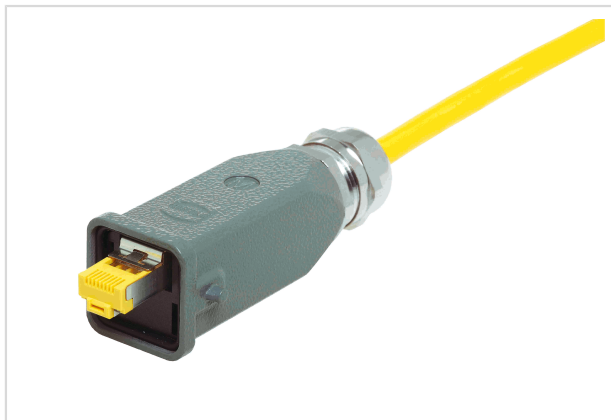

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 115 1560
Спецификация	Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09451151560">https://b2b.harting.com/09451151560</a>

### Название

Категория	Соединители
Серия	RJ45
Элемент	Кабельный соединитель
Спецификация	RJ45
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Описание кабельного/блочного кожуха	Прямой

### Версия

Метод подключения	Подключение смещением изоляции (IDC)
Размер	Han <sup>®</sup> 3 A
Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	8
Содержимое упаковки	Вставка соединителя Кожухи Кабельный сальник Инструкция по сборке

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.1 ... 0.32 mm <sup>2</sup> Многожильный
	0.22 ... 0.32 mm <sup>2</sup> Одножильный
Поперечное сечение проводника	AWG 27 ... AWG 22 Многожильный
	AWG 24 ... AWG 22 Одножильный
Наружный диаметр провода	1.6 mm



## Технические характеристики

Скорость передачи данных	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
Предельная температура	-40 ... +70 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
	IP67
Диаметр кабеля	5 ... 9 mm
Виброустойчивость	10–500 Гц, 5 г, 0,35 мм, 2 часа/ось
	7,9 m/s <sup>2</sup> согл. IEC 61373, категория 1, класс B
Ударная прочность	5 г / 30 мс, 5 ударов / ось и направление согл. IEC 61373, категория 1, класс B

## Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Серый
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель
	Свинец
	Триоксид сурьмы
	Нафталин

## Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079



Pushing Performance

## Спецификации и допуски

PROFINET	Да
----------	----

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	130 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990