


## Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC plastic

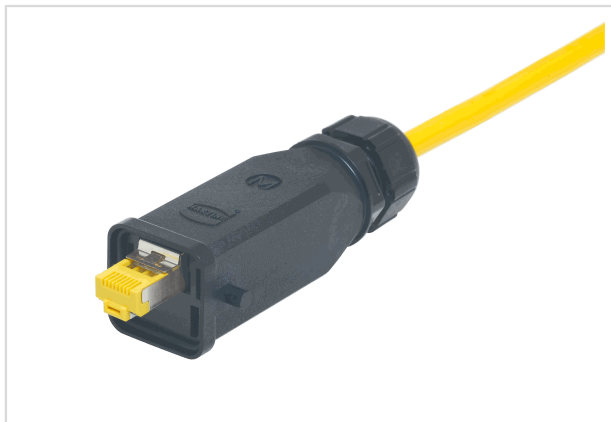

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 125 1560
Спецификация	Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC plastic
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09451251560">https://b2b.harting.com/09451251560</a>

### Название

Категория	Соединители
Серия	RJ45
Элемент	Кабельный соединитель
Спецификация	RJ45
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Описание кабельного/блочного кожуха	Прямой

### Версия

Метод подключения	Подключение смещением изоляции (IDC)
Размер	Han <sup>®</sup> 3 A
Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	8
Содержимое упаковки	Вставка соединителя Кожухи Кабельный сальник Инструкция по сборке

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.1 ... 0.32 mm <sup>2</sup> Многожильный 0.22 ... 0.32 mm <sup>2</sup> Одножильный
Поперечное сечение проводника	AWG 27/7 ... AWG 22/7 Многожильный AWG 27/1 ... AWG 22/1 Одножильный
Наружный диаметр провода	1.06 mm
Характеристики передачи сигналов	Кат. 6 Класс E <sub>A</sub> до 500 МГц



## Технические характеристики

Скорость передачи данных	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
Предельная температура	-40 ... +70 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
	IP67
Диаметр кабеля	5 ... 9 mm
Виброустойчивость	10–500 Гц, 5 г, 0,35 мм, 2 часа/ось
	7,9 m/s <sup>2</sup> согл. IEC 61373, категория 1, класс B
Ударная прочность	5 г / 30 мс, 5 ударов / ось и направление согл. IEC 61373, категория 1, класс B

## Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Поликарбонат (PC)
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Черный
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Триоксид сурьмы
	Свинец
	Никель
	Нафталин

## Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET	Да



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	62 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140058903