


HPP V4 RJ45 plug Cat5 4p, metal

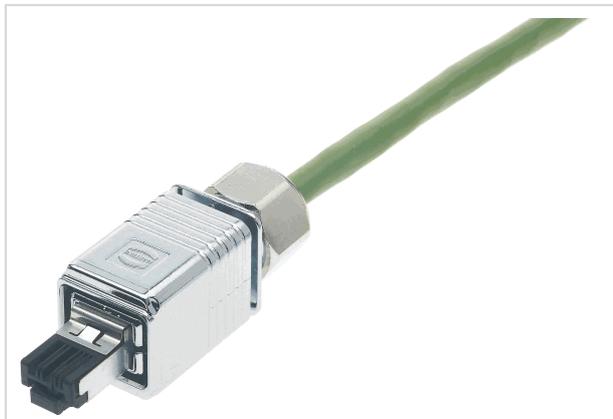

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 195 1100
Спецификация	HPP V4 RJ45 plug Cat5 4p, metal
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09451951100

Название

Категория	Соединители
Серия	HARTING PushPull (V4)
Название	RJ45
Элемент	Комплекты соединителей

Версия

Метод подключения	Подключение смещением изоляции (IDC)
Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	4
Тип блокировки	PushPull
Содержимое упаковки	включает блочный кожух с соединителем RJ45, экранированием и кабельным сальником

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.22 ... 0.32 mm ² Многожильный
	0.26 ... 0.32 mm ² Одножильный
Поперечное сечение проводника	AWG 24/7 ... AWG 22/7 Многожильный
	AWG 23/1 ... AWG 22/1 Одножильный
Характеристики передачи сигналов	Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
Предельная температура	-40 ... +70 °C
Циклы стыковки	≥750
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65



Технические характеристики

Диаметр кабеля 4.9 ... 8.6 mm

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Серебро
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель

Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Допуски:	DNV GL

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	103.5 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140059481