


## HPP V4 Hybrid C-PFT set 4+3p straight

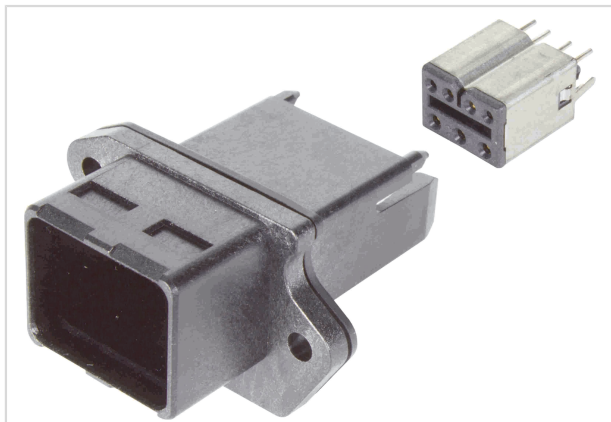

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 245 1300
Спецификация	HPP V4 Hybrid C-PFT set 4+3p straight
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09452451300">https://b2b.harting.com/09452451300</a>

### Название

Категория	Соединители
Серия	HARTING PushPull (V4)
Название	Гибридный
Элемент	Комплект для прохода через панель
Спецификация	Прямой

### Версия

Метод подключения	Подключение пайкой
Экранирование	Неэкранированный
Число контактов	7
Контакты передачи данных	4
Число силовых контактов	3
Содержимое упаковки	включает блочный кожух и розеточную вставку

### Технические характеристики

Номинальный ток	5 A
Номинальное напряжение	48 V
Характеристики передачи сигналов	Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных	10 Mbit/s 100 Mbit/s

### Свойства материала

Группа горючести материала согласно UL 94 V-0



## Свойства материала

RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol

## Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Допуски:	DNV GL

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	10.3 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140059856