


## HPP V4 Hybrid C-PFT set 4+3p, RJ45+T

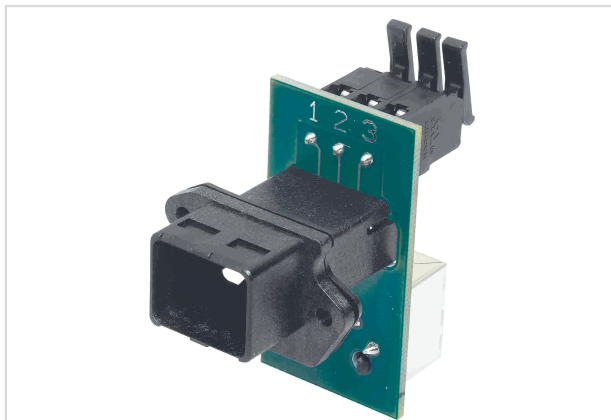

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 245 1320
Спецификация	HPP V4 Hybrid C-PFT set 4+3p, RJ45+T
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09452451320">https://b2b.harting.com/09452451320</a>

### Название

Категория	Соединители
Серия	HARTING PushPull (V4)
Тип кабельного кожуха/корпуса	Корпус приборный
Описание кабельного/блочного кожуха	Прямой

### Версия

Тип блокировки	PushPull
----------------	----------

### Технические характеристики

Циклы стыковки	≥750
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65 IP67

### Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Термопластик
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Черный
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится



Pushing Performance  
Since 1945

## Свойства материала

Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol

## Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
--------------	--------------------------------

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	24 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85340090
GTIN	5713140059863