


HPP V4 USB 2.0 B; PFT insert

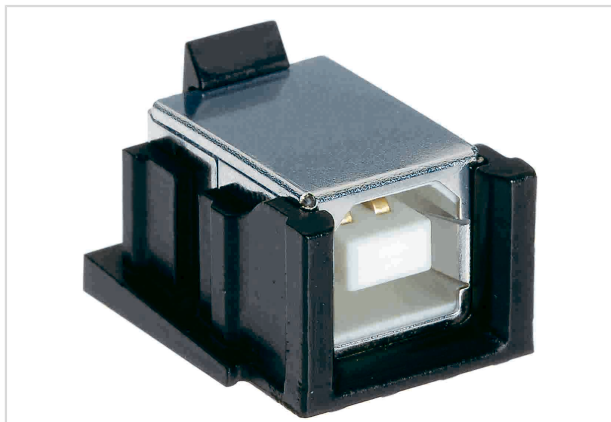

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

| | |
|---|---|
| Номер детали | 09 45 541 1900 |
| Спецификация | HPP V4 USB 2.0 B; PFT insert |
| HARTING eCatalogue - Информация о продукции | https://b2b.harting.com/09455411900 |

Название

| | |
|--------------|--------------------------|
| Категория | Соединители |
| Серия | HARTING PushPull (V4) |
| Название | USB |
| Элемент | Розетка |
| Спецификация | USB 2.0 тип B Угловой |

Версия

| | |
|-----------------|---|
| Экранирование | Полное экранирование, 360° экранирование контакта |
| Число контактов | 4 |

Технические характеристики

| | |
|------------------------|----------------|
| Предельная температура | -40 ... +70 °C |
| Циклы стыковки | ≥750 |

Свойства материала

| | |
|---|---------------|
| RoHS | совместим |
| Состояние ВЭА | совместим |
| China RoHS | e |
| Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH | Не содержится |
| Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH | Не содержится |
| Особо опасные жидкости предписания REACH | Не содержится |

Свойства материала

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Законопроект 65 штата Калифорния | Да |
| Законопроект 65 штата Калифорния | Триоксид сурьмы |
| | Свинец |
| | Нафталин |

Спецификации и допуски

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Спецификации | IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4) |
| Допуски: | DNV GL |

Коммерческие данные

| | |
|---------------------|---------------|
| Размер упаковки | 1 |
| Вес нетто | 5.3 g |
| Страна изготовления | Германия |
| код ТН ВЭД ЕС | 85366930 |
| GTIN | 5713140061002 |

Инструкция по монтажу

