


## HPP V4 Hybrid PCB jack straight, 4+3p

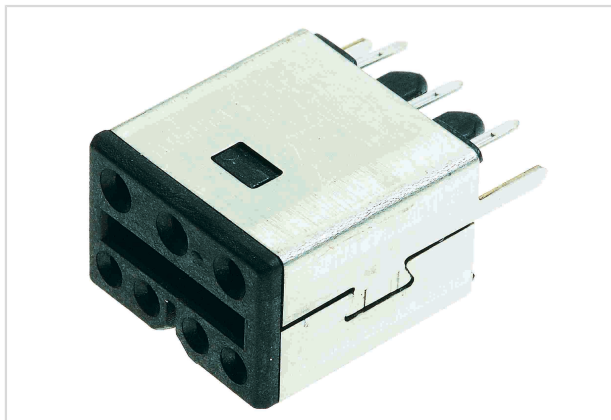

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 545 1300
Спецификация	HPP V4 Hybrid PCB jack straight, 4+3p
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09455451300">https://b2b.harting.com/09455451300</a>

### Название

Категория	Соединители
Серия	HARTING PushPull (V4)
Название	Гибридный
Элемент	Контактные вставки
Спецификация	Прямой

### Версия

Метод подключения	Подключение пайкой
Экранирование	Неэкранированный
Число контактов	7
Контакты передачи данных	4
Число силовых контактов	3

### Технические характеристики

Номинальный ток	5 A
Номинальное напряжение	48 V
Характеристики передачи сигналов	Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных	10 Mbit/s 100 Mbit/s

### Свойства материала

Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим



## Свойства материала

Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится

## Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Допуски:	DNV GL

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	2.22 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990