


## HARTING PushPull EasyInstall 4-pole

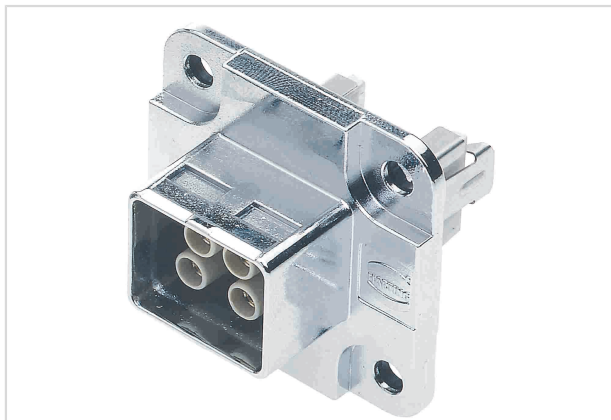

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 46 295 4430
Спецификация	HARTING PushPull EasyInstall 4-pole
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09462954430">https://b2b.harting.com/09462954430</a>

### Название

Категория	Соединители
Серия	HARTING PushPull (V4)
Название	Power
Элемент	Комплект для прохода через панель
Описание кабельного/блочного кожуха	EasyInstall

### Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Экранирование	Неэкранированный
Число контактов	4
Тип блокировки	PushPull
Содержимое упаковки	изолирующий корпус, кабельный кожух и встроенное уплотнение

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	1.5 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение проводника	AWG 16 ... AWG 14
Наружный диаметр провода	≤2.9 mm
Номинальный ток	12 A
Номинальное напряжение	48 V
Номинальное импульсное напряжение	1.5 kV
Степень загрязнения	3
Длина снятия изоляции	5 mm Жилы 30 mm оболочка кабеля



## Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +70 °C
Циклы стыковки	≥750
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65

## Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Металл
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Черный
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель

## Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4) EN 45545-2
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	28 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Коммерческие данные

GTIN	5713140065437
------	---------------