


DSUB HD FE RA 26P S4 4-40 SCREW & B-LOCK

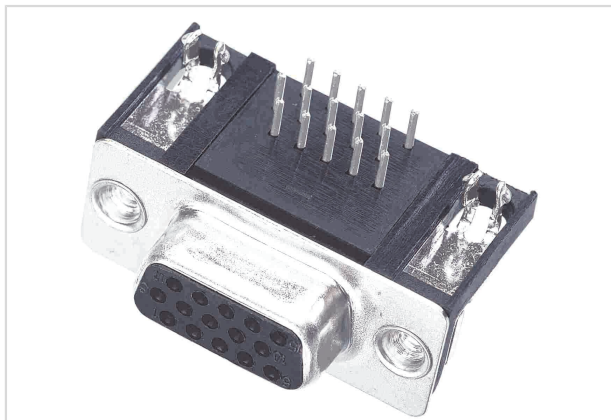

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 56 252 5613
Спецификация	DSUB HD FE RA 26P S4 4-40 SCREW & B-LOCK
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09562525613

Название

Категория	Соединители
Серия	D-Sub
Название	High Density
Элемент	Соединитель
Описание контактов	Штампованный Угловой

Версия

Метод подключения	Подключение методом пайки волной припоя
Тип	Розетка
Размер	D-Sub 2
Число контактов	26
Крепление печатной платы	С фиксаторами для платы
Тип блокировки	Крепежный фланец с резьбовым фиксатором 4-40 UNC

Технические характеристики

Расстояние между рядами	1.98 mm
Шаг контактов (сторона подключения)	2.29 mm
Номинальный ток	2 A
Расстояние между проводниками	≥1 mm
Длина пути тока утечки	≥1 mm
Сопротивление изоляции	> 5 x 10 ⁹ Ω
Сопротивление контактов	<25 mΩ

Технические характеристики

Момент затяжки	≤0.4 Nm Стопорный винт
Предельная температура	-40 ... +85 °C
Уровень исполнения	NM 30 (S4) 1
Циклы стыковки	≥500
Испытательное напряжение $U_{\text{ср.кв.}}$	1 kV
Изоляционная группа	IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Толщина печатной платы	1.6 mm
Монтажная высота	6.3 mm
Hot plugging	Нет

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Термопластичная смола, армированная стекловолокном (PBTP) Кожух: сталь, никелированная
Цвет (контактная вставка)	Черный
Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Благородный металл поверх Ni Сторона соединения Sn поверх Ni Сторона подключения
Толщина слоя	≥0.76 μm
Толщина слоя	≥30 μinch
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	5f2b96e8-feaf-4131-b3cd-8b723c130d93
Законопроект 65 штата Калифорния	Да



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

Законопроект 65 штата Калифорния	Триоксид сурьмы
	Свинец
	Никель
Требование с учетом уровней опасности	R26

Спецификации и допуски

Спецификации	DIN 41652
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079

Коммерческие данные

Размер упаковки	100
Вес нетто	15.63 g
Страна изготовления	Китай
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140071544