


## D SUB HD FE CRIMP SHELL 62P

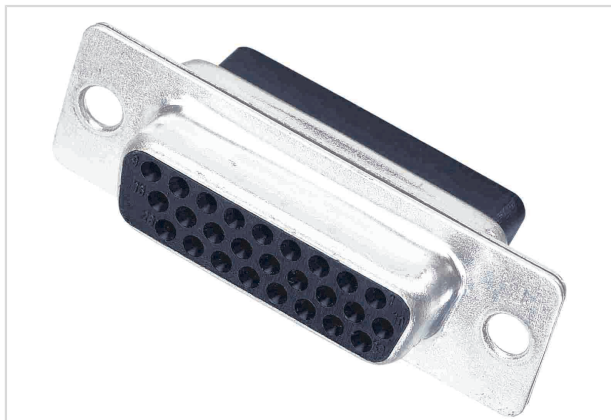

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 56 400 4701
Спецификация	D SUB HD FE CRIMP SHELL 62P
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09564004701">https://b2b.harting.com/09564004701</a>

### Название

Категория	Соединители
Серия	D-Sub
Название	High Density
Элемент	Соединитель

### Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Розетка
Размер	D-Sub 4
Число контактов	62
Тип блокировки	Крепежный фланец со сквозным отверстием Ø 3,1 мм

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.14 ... 0.25 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение проводника	AWG 26 ... AWG 24
Наружный диаметр провода	≤1.38 mm
Расстояние между проводниками	≥1 mm
Длина пути тока утечки	≥1 mm
Сопротивление изоляции	> 5 x 10 <sup>9</sup> Ω
Предельная температура	-40 ... +85 °C
Испытательное напряжение U <sub>ср.кв.</sub>	1 kV
Изоляционная группа	IIIa (175 ≤ CTI < 400)



## Технические характеристики

Hot plugging Нет

## Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Термопластичная смола, армированная стекловолокном (PBTP) Кожух: сталь, никелированная
Цвет (контактная вставка)	Черный
Материал (контакты)	Медный сплав
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец
Требование с учетом уровней опасности	R26

## Спецификации и допуски

Спецификации	DIN 41652
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079

## Коммерческие данные

Размер упаковки	50
Вес нетто	6.6 g
Страна изготовления	Китай
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140071957