


Han 40EMC-HBM for CL

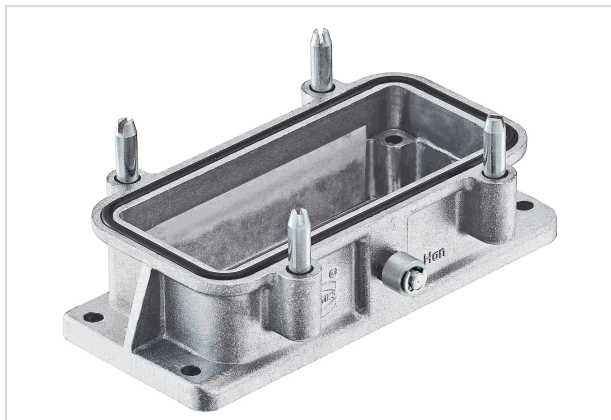

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 62 040 0381
Спецификация	Han 40EMC-HBM for CL
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09620400381

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han [®] EMC
Тип кабельного кожуха/корпуса	Корпус приборный

Версия

Размер	16 В
Тип блокировки	Центральный стопорный рычаг (на кабельном кожухе)
Области применения	Кабельные кожухи/корпуса для применения в системах с повышенными требованиями по ЭМС

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4 12

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	Без покрытия
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Неокрашенный
Материал (уплотнение)	NBR
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится

Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится

Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится

Законопроект 65 штата Калифорния Да

Законопроект 65 штата Калифорния Никель

Спецификации и допуски

Допуски: DNV GL

UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

CE Да

Коммерческие данные

Размер упаковки 1

Вес нетто 146.8 g

Страна изготовления Германия

код ТН ВЭД ЕС 85389099

GTIN 5713140073500