


## DSUB SV MA SSDP STR 25P PL3 NUT 4-40

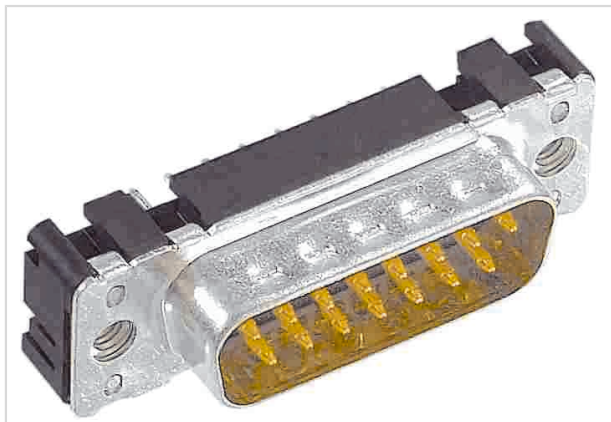

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

|   |   |
|---|---|
| Номер детали                                      | 09 65 321 7702  |
| Спецификация                                      | DSUB SV MA SSDP STR 25P PL3 NUT 4-40  |
| HARTING eCatalogue<br>- Информация о<br>продукции | <a href="https://b2b.harting.com/09653217702">https://b2b.harting.com/09653217702</a> |

### Название

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Категория          | Соединители            |
| Серия              | D-Sub                  |
| Название           | Стандарт               |
| Элемент            | Соединитель            |
| Описание контактов | Штампованный<br>Прямой |

### Версия

|                   |   |
|-------------------|---|
| Метод подключения | Подключение методом пайки волной припоя     |
| Тип               | Вилка                                       |
| Размер            | D-Sub 3                                     |
| Тип соединения    | От материнской к дочерней плате<br>Меззанин |
| Число контактов   | 25  |
| Длина подключения | 3.7 mm                                      |
| Тип блокировки    | Крепежный резьбовой фланец 4-40 UNC         |

### Технические характеристики

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Расстояние между рядами             | 2.84 mm             |
| Шаг контактов (сторона подключения) | 2.76 mm             |
| Номинальный ток                     | 6.5 A               |
| Расстояние между проводниками       | ≥1 mm               |
| Длина пути тока утечки              | ≥1 mm               |
| Сопротивление изоляции              | >10 <sup>10</sup> Ω |



## Технические характеристики

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Сопротивление контактов                      | ≤10 mΩ                         |
| Момент затяжки                               | ≤0.6 Nm Винтовой замок розетки |
| Предельная температура                       | -55 ... +125 °C                |
| Усилие вставки                               | ≤83 N                          |
| Усилие расстыковки                           | ≥7.8 N<br>≤56 N                |
| Уровень исполнения                           | 3                              |
| Циклы стыковки                               | ≥50                            |
| Испытательное напряжение U <sub>ср.кв.</sub> | 1 kV                           |
| Изоляционная группа                          | IIIa (175 ≤ CTI < 400)         |
| Толщина печатной платы                       | ≥1.6 mm                        |
| Монтажная высота                             | 6.2 mm                         |
| Hot plugging                                 | Нет                            |

## Свойства материала

|   |   |
|---|---|
| Материал (контактная вставка)                   | Термопластичная смола, армированная стекловолокном (PBTP)<br>Кожух: плакированная сталь |
| Цвет (контактная вставка)                       | Черный  |
| Материал (контакты)                             | Медный сплав  |
| Поверхность (контакты)                          | Благородный металл поверх Ni  |
| Группа горючести материала согласно UL 94 V-0   |   |
| RoHS  | совместим   |
| Состояние ВЭА                                   | совместим   |
| China RoHS                                      | e   |
| Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH | Не содержится   |
| Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH  | Не содержится   |
| Особо опасные жидкости предписания REACH        | Не содержится   |
| Законопроект 65 штата Калифорния                | Да  |
| Законопроект 65 штата Калифорния                | Триоксид сурьмы<br>Свинец<br>Никель   |
| Требование с учетом уровней опасности           | R26   |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Спецификации и допуски

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Спецификации | DIN 41652             |
| UL / CSA     | UL 1977 ECBT2.E102079 |

## Коммерческие данные

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Размер упаковки     | 100           |
| Вес нетто           | 9.56 g        |
| Страна изготовления | Румыния       |
| код ТН ВЭД ЕС       | 85366990      |
| GTIN                | 5713140078321 |