


DSUB SV MA SSDP STR29 37P PL3NUT M3 HT

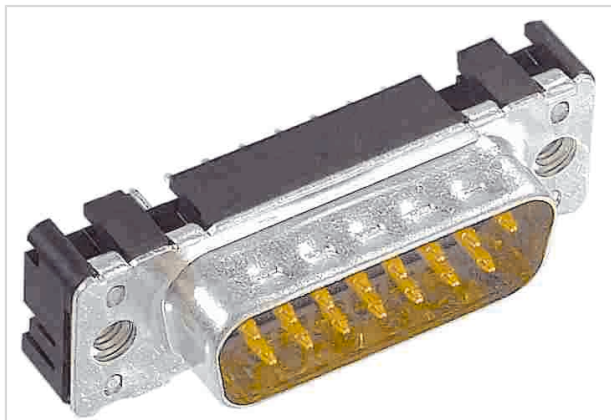

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер детали | 09 65 429 7701 |
| Спецификация | DSUB SV MA SSDP STR29 37P PL3NUT M3 HT |
| HARTING eCatalogue - Информация о продукции | https://b2b.harting.com/09654297701 |

Название

| | |
|--------------------|------------------------|
| Категория | Соединители |
| Серия | D-Sub |
| Название | Стандарт |
| Элемент | Соединитель |
| Описание контактов | Штампованный Прямой |

Версия

| | |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Метод подключения | Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR) |
| Тип | Вилка |
| Размер | D-Sub 4 |
| Тип соединения | От материнской к дочерней плате Меззанин |
| Число контактов | 37 |
| Длина подключения | 2.9 mm |
| Тип блокировки | Крепежный резьбовой фланец M3 |

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Расстояние между рядами | 2.84 mm |
| Шаг контактов (сторона подключения) | 2.76 mm |
| Номинальный ток | 6.5 A |
| Расстояние между проводниками | ≥1 mm |
| Длина пути тока утечки | ≥1 mm |
| Сопротивление изоляции | >10 ¹⁰ Ω |



Технические характеристики

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Сопротивление контактов | ≤10 mΩ |
| Момент затяжки | ≤0.6 Nm Винтовой замок розетки |
| Предельная температура | -55 ... +125 °C (при пайке волной припоя не выше+240 °C в течение 15 с) |
| Усилие вставки | ≤123 N |
| Усилие расстыковки | ≥11 N ≤82 N |
| Уровень исполнения | 3 |
| Циклы стыковки | ≥50 |
| Испытательное напряжение $U_{\text{ср.кв.}}$ | 1 kV |
| Изоляционная группа | II (400 ≤ CTI < 600) |
| Толщина печатной платы | ≥1.6 mm |
| Монтажная высота | 6.2 mm |
| Hot plugging | Нет |

Свойства материала

| | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Материал (контактная вставка) | Термопластичная смола, стеклонаполненная Кожух: сталь, никелированная |
| Цвет (контактная вставка) | Серый |
| Материал (контакты) | Медный сплав |
| Поверхность (контакты) | Благородный металл поверх Ni |
| Группа горючести материала согласно UL 94 V-0 | |
| RoHS | совместим |
| Состояние ВЭА | совместим |
| China RoHS | e |
| Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH | Не содержится |
| Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH | Не содержится |
| Особо опасные жидкости предписания REACH | Не содержится |
| Законопроект 65 штата Калифорния | Да |
| Законопроект 65 штата Калифорния | Свинец Никель |
| Требование с учетом уровней опасности | R26 |



Pushing Performance
Since 1945

Спецификации и допуски

| | |
|--------------|-----------|
| Спецификации | DIN 41652 |
|--------------|-----------|

Коммерческие данные

| | |
|---------------------|---------------|
| Размер упаковки | 50 |
| Вес нетто | 17.7 g |
| Страна изготовления | Румыния |
| код ТН ВЭД ЕС | 85366990 |
| GTIN | 5713140217423 |