


## DSUB SV FE SSDP ANG73-284 15PAU2NUT4-

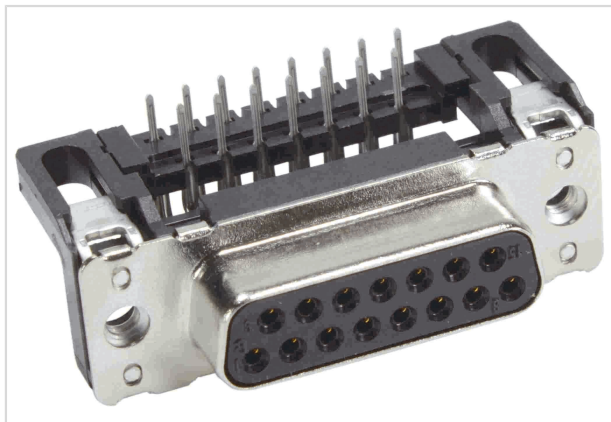

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

|   |   |
|---|---|
| Номер детали                                      | 09 66 213 6602  |
| Спецификация                                      | DSUB SV FE SSDP ANG73-284<br>15PAU2NUT4-  |
| HARTING eCatalogue<br>- Информация о<br>продукции | <a href="https://b2b.harting.com/09662136602">https://b2b.harting.com/09662136602</a> |

### Название

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Категория          | Соединители             |
| Серия              | D-Sub                   |
| Название           | Стандарт                |
| Элемент            | Соединитель             |
| Описание контактов | Штампованный<br>Угловой |

### Версия

|                   |   |
|-------------------|---|
| Метод подключения | Подключение методом пайки волной припоя |
| Тип               | Розетка                                 |
| Размер            | D-Sub 2                                 |
| Тип соединения    | От материнской к дочерней плате         |
| Число контактов   | 15                                      |
| Длина подключения | 2.9 mm                                  |
| Тип блокировки    | Крепежный резьбовой фланец 4-40 UNC     |

### Технические характеристики

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Расстояние между рядами             | 2.84 mm             |
| Шаг контактов (сторона подключения) | 2.74 mm             |
| Номинальный ток                     | 6.5 A               |
| Расстояние между проводниками       | ≥1 mm               |
| Длина пути тока утечки              | ≥1 mm               |
| Сопротивление изоляции              | >10 <sup>10</sup> Ω |



## Технические характеристики

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Сопротивление контактов                      | ≤10 mΩ                               |
| Момент затяжки                               | ≤0.6 Nm Винтовой замок розетки       |
| Предельная температура                       | -55 ... +125 °C                      |
| Усилие вставки                               | ≤50 N                                |
| Усилие расстыковки                           | ≥4.5 N<br>≤33 N                      |
| Уровень исполнения                           | 2<br>В соответствии с CECC 75301-802 |
| Циклы стыковки                               | ≥250                                 |
| Испытательное напряжение $U_{\text{ср.кв.}}$ | 1 kV                                 |
| Изоляционная группа                          | IIIa (175 ≤ CTI < 400)               |
| Толщина печатной платы                       | ≥1.6 mm                              |
| Монтажная высота                             | 7.3 mm                               |
| Hot plugging                                 | Нет                                  |

## Свойства материала

|   |  |
|---|--|
| Материал (контактная вставка)                   | Термопластичная смола, армированная стекловолокном (PBT/P)<br>Кожух: плакированная сталь |
| Цвет (контактная вставка)                       | Черный   |
| Материал (контакты)                             | Медный сплав   |
| Поверхность (контакты)                          | Благородный металл поверх Ni   |
| Группа горючести материала согласно UL 94 V-0   |  |
| RoHS  | совместим  |
| Состояние ВЭА                                   | совместим  |
| China RoHS                                      | e  |
| Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH | Не содержится  |
| Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH  | Не содержится  |
| Особо опасные жидкости предписания REACH        | Не содержится  |
| Законопроект 65 штата Калифорния                | Да   |
| Законопроект 65 штата Калифорния                | Триоксид сурьмы<br>Свинец<br>Никель  |
| Требование с учетом уровней опасности           | R26  |



**Pushing Performance**  
Since 1945

### Спецификации и допуски

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Спецификации | DIN 41652             |
| UL / CSA     | UL 1977 ECBT2.E102079 |

### Коммерческие данные

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Размер упаковки     | 100           |
| Вес нетто           | 9.8 g         |
| Страна изготовления | Румыния       |
| код ТН ВЭД ЕС       | 85366990      |
| GTIN                | 5713140081802 |