


## DSUB SV FE SSDP ANG-US 09P AUS4

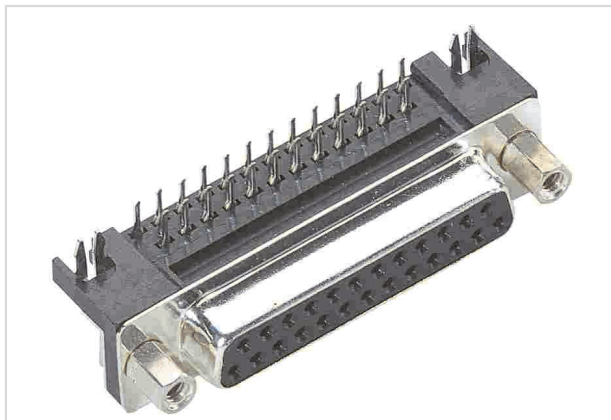

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 68 153 5613
Спецификация	DSUB SV FE SSDP ANG-US 09P AUS4
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09681535613">https://b2b.harting.com/09681535613</a>

### Название

Категория	Соединители
Серия	D-Sub
Название	Стандарт
Элемент	Соединитель
Спецификация	U.S. Footprint
Описание контактов	Штампованный Угловой

### Версия

Метод подключения	Подключение методом пайки волной припоя
Тип	Розетка
Размер	D-Sub 1
Тип соединения	От материнской к дочерней плате
Число контактов	9
другие контакты	С контактом заземления
Длина подключения	3.2 mm
Крепление печатной платы	С фиксаторами для платы
Тип блокировки	Крепежный фланец с резьбовым фиксатором 4-40 UNC

### Технические характеристики

Расстояние между рядами	2.84 mm
Шаг контактов (сторона подключения)	2.77 mm
Номинальный ток	6.5 A



## Технические характеристики

Расстояние между проводниками	≥1 mm
Длина пути тока утечки	≥1 mm
Сопротивление изоляции	>10 <sup>10</sup> Ω
Сопротивление контактов	≤10 mΩ
Момент затяжки	≤0.4 Nm Стопорный винт
Предельная температура	-55 ... +125 °C
Усилие вставки	≤30 N
Усилие расстыковки	≥3.3 N ≤20 N
Уровень исполнения	NM 30 (S4) 1
Циклы стыковки	≥500
Испытательное напряжение U <sub>ср.кв.</sub>	1 kV
Изоляционная группа	IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Толщина печатной платы	≥1.6 mm
Монтажная высота	6.3 mm
Hot plugging	Нет

## Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Термопластичная смола, армированная стекловолокном (PBTP) Кожух: лакированная сталь
Цвет (контактная вставка)	Черный
Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Благородный металл поверх Ni
Толщина слоя	≥0.76 μm
Толщина слоя	≥30 μinch
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится



Pushing Performance  
Since 1945

## Свойства материала

Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Триоксид сурьмы Свинец Никель
Требование с учетом уровней опасности	R26

## Спецификации и допуски

Спецификации	DIN 41652
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079

## Коммерческие данные

Размер упаковки	50
Вес нетто	9.8 g
Страна изготовления	Китай
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140095533