


## DSUB FE STR CRIMP CONTACT 50 OHMS COAX

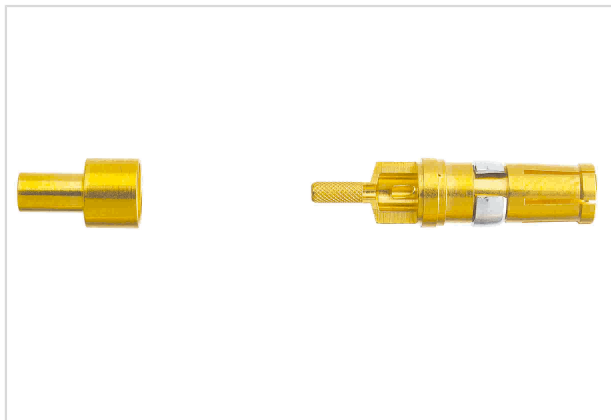

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 69 182 5140
Спецификация	DSUB FE STR CRIMP CONTACT 50 OHMS COAX
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09691825140">https://b2b.harting.com/09691825140</a>

### Название

Категория	Контакты
Серия	D-Sub
Название	Mixed
Тип контакта	Коаксиальный контакт
Описание контактов	Прямой для кабелей RG 174 U, 188 AU, 316 U
Характеристики	Настройка инструмента: 5 для AWG 24 и AWG 26, 4 для AWG 28, 3 для AWG 30 Внешняя втулка: обжатие в камере инструмента B

### Версия

Метод подключения	Подключение обжимом / обжимом
Тип	Розетка
Производственный процесс	Точеные контакты

### Технические характеристики

Рабочий ток	≤2 A
Номинальное напряжение	250 V
Сопротивление изоляции	>10 <sup>9</sup> Ω
Сопротивление контактов	2.7 mΩ для внутренней пресс-формы 2.7 mΩ для внешнего наконечника
Полное сопротивление	50 Ω
Длина снятия изоляции	3 mm для внутренней пресс-формы 5 mm Экранирование 9 mm оболочка кабеля

## Технические характеристики

Предельная температура	-55 ... +135 °C
Усилие вставки	≤7 N
Усилие расстыковки	≤7 N
Уровень исполнения	NM 30 (S4) 1
Циклы стыковки	≥500
Испытательное напряжение $U_{\text{ср.кв.}}$	0.75 kV @ 50 Hz
Частота	0 ... 2 GHz

## Свойства материала

Материал (контакты)	Медный сплав РВФЕ / РВТР / РІ
Поверхность (контакты)	Благородный металл поверх Ni
Толщина слоя	≥0.76 μm
Толщина слоя	≥30 μinch
Материал (фиксатор)	Медный сплав
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец

## Коммерческие данные

Размер упаковки	20
Вес нетто	2.1 g
Страна изготовления	Чехия



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Коммерческие данные

код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140096950