


YELLOCK MONOBLOCK 60 FEMALE

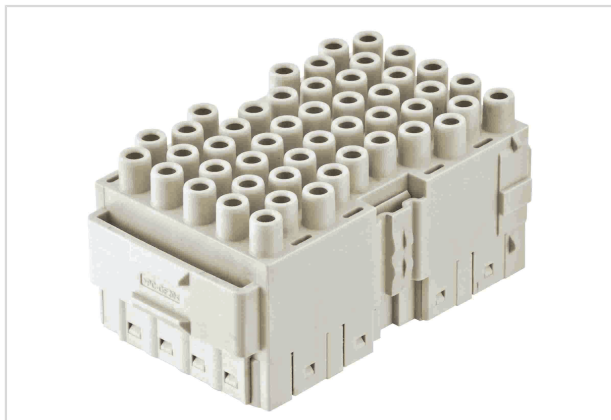

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	11 05 648 3101
Спецификация	YELLOCK MONOBLOCK 60 FEMALE
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/11056483101

Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han-Yellock®
Элемент	Моноблок

Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Розетка
Размер	Han-Yellock® 60
Число контактов	48
Подробные данные	Обжимные контакты заказываются отдельно.

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.14 ... 4 mm ²
Номинальный ток	16 A
Номинальное напряжение	500 V
Номинальное импульсное напряжение	6 kV
Степень загрязнения	3
Сопротивление изоляции	>10 ¹⁰ Ω
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥500

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
-------------------------------	-------------------

Стр. 1 / 2 | Дата создания 2022-09-27 | Примечание: указанные здесь данные являются выдержками из онлайн-каталога. Полная и актуальная информация и данные приведены в документации пользователя. Обращаем ваше внимание на то, что пользователь несёт ответственность за проверку функциональности, соответствия действующим законам и директивам, а также за электрическую безопасность в конкретном случае применения.

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)

Группа горючести материала согласно UL 94 V-0

RoHS совместим

Состояние ВЭА совместим

China RoHS e

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится

Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится

Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится

Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)

Требование с учетом уровней опасности R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Спецификации IEC 60664-1
IEC 61984

Допуски: DNV GL

UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076

Коммерческие данные

Размер упаковки 1

Вес нетто 35 g

Страна изготовления Германия

код ТН ВЭД ЕС 85389099

GTIN 5713140109810