


Han-Yellock 60 HSM 2xM40

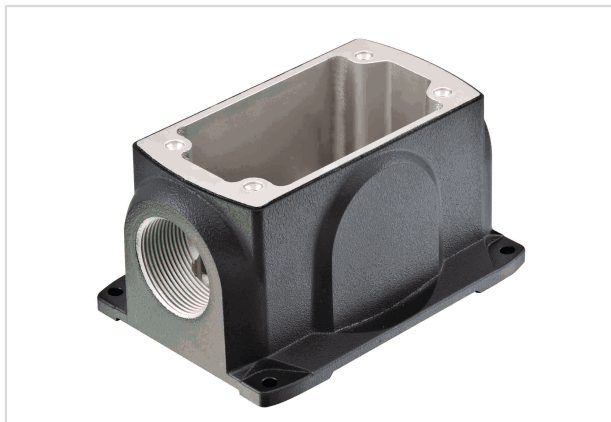

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	11 12 600 1207
Спецификация	Han-Yellock 60 HSM 2xM40
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/11126001207

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han-Yellock®
Тип кабельного кожуха/корпуса	Накладной блочный кожух

Версия

Размер	Han-Yellock® 60
Версия	Боковой ввод
Кабельный ввод	2x M40
Тип блокировки	Стопорный винт
Области применения	Кабельные/блочные кожухи для промышленного применения

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Температура блокировки/разблокировки	-10 ... +85 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65 IP67

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 7021 (черно-серый)
Материал (уплотнение)	NBR
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
Допуски:	DNV GL
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	446.5 g
Страна изготовления	Китай
код ТН ВЭД ЕС	85389099