


## Han 16HvE-M-s

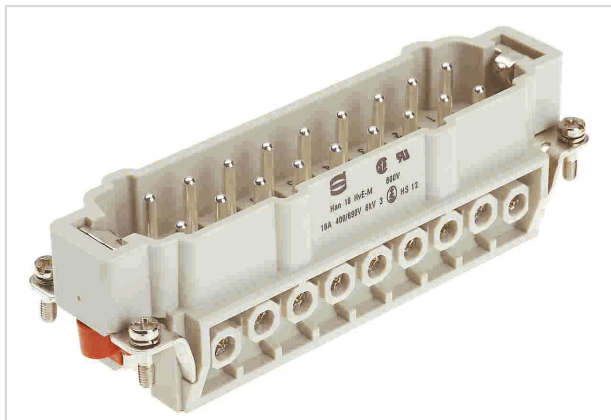

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 34 016 2601
Спецификация	Han 16HvE-M-s
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09340162601">https://b2b.harting.com/09340162601</a>

### Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han Hv E®

### Версия

Метод подключения	Винтовое подключение
Тип	Вилка
Размер	24 В
С защитой проводов	Да
Число контактов	18
Число силовых контактов	16
Число специальных контактов	2
Технические характеристики специальных контактов	Релейный контакт
Контакт PE	Да

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение проводника	AWG 18 ... AWG 14
Номинальный ток	16 A
Номинальное напряжение, проводник-земля	400 V
Номинальное напряжение, проводник-проводник	690 V
Номинальное импульсное напряжение	6 kV
Степень загрязнения	3

## Технические характеристики

Номинальное напряжение согласно CSA	600 V
Номинальное напряжение, согласно CSA	600 V
Сопротивление изоляции	$>10^{10} \Omega$
Сопротивление контактов	$\leq 1 \text{ m}\Omega$
Длина снятия изоляции	7.5 mm
Момент затяжки	0.5 Nm
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	$\geq 500$

## Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Посеребренные
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R26



Pushing Performance  
Since 1945

## Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	105.76 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990