


## HPP V4 RJ45 Cat5 EI-PFT 8p, metal

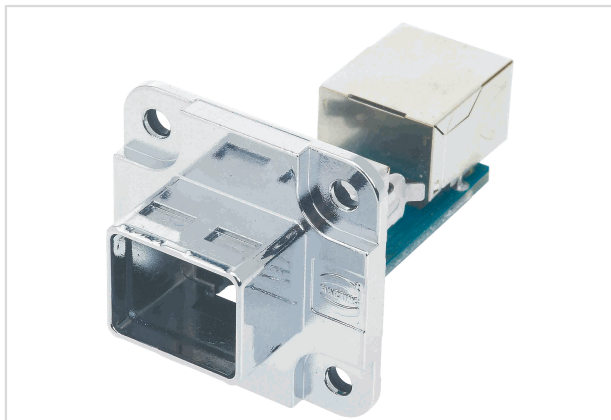

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 295 1130
Спецификация	HPP V4 RJ45 Cat5 EI-PFT 8p, metal
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09452951130">https://b2b.harting.com/09452951130</a>

### Название

Категория	Соединители
Серия	HARTING PushPull (V4)
Название	RJ45
Элемент	Комплект для прохода через панель
Тип кабельного кожуха/корпуса	Корпус приборный
Описание кабельного/блочного кожуха	EasyInstall

### Версия

Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	5
Тип блокировки	PushPull
Содержимое упаковки	включает интегрированное уплотнение, разъемы 2x RJ45 и отверстия платы M3

### Технические характеристики

Характеристики передачи сигналов	Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
Предельная температура	-40 ... +70 °C
Циклы стыковки	≥750
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65



## Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Серебро
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель

## Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Допуски:	DNV GL

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	33.5 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140059931