


## D SUB MIXED FE CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS\_

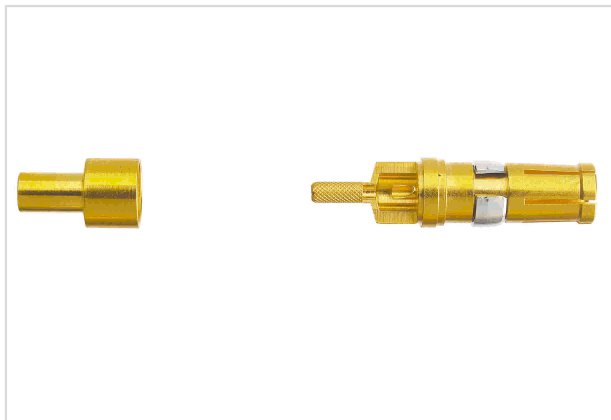

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 69 182 5232
Спецификация	D SUB MIXED FE CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09691825232">https://b2b.harting.com/09691825232</a>

### Название

Категория	Контакты
Серия	D-Sub
Название	Mixed
Тип контакта	Коаксиальный контакт
Описание контактов	Прямой для кабелей RG 59
Характеристики	Настройка инструмента: 5 для AWG 24 Внешняя втулка: обжатие в камере инструмента A

### Версия

Метод подключения	Подключение обжимом / обжимом
Тип	Розетка
Производственный процесс	Точеные контакты

### Технические характеристики

Рабочий ток	$\leq 2$ A
Номинальное напряжение	250 V
Сопротивление изоляции	$> 10^9 \Omega$
Сопротивление контактов	2.7 m $\Omega$ для внутренней пресс-формы 2.7 m $\Omega$ для внешнего наконечника
Полное сопротивление	75 $\Omega$
Длина снятия изоляции	3.7 mm для внутренней пресс-формы 4.3 mm Экранирование 9 mm оболочка кабеля
Предельная температура	-55 ... +135 °C

Стр. 1 / 3 | Дата создания 2022-04-21 | Примечание: указанные здесь данные являются выдержками из онлайн-каталога. Полная и актуальная информация и данные приведены в документации пользователя. Обращаем ваше внимание на то, что пользователь несёт ответственность за проверку функциональности, соответствия действующим законам и директивам, а также за электрическую безопасность в конкретном случае применения.

## Технические характеристики

Усилие вставки	≤7 N
Усилие расстыковки	≤7 N
Уровень исполнения	NM 30 (S4) 1
Циклы стыковки	≥500
Испытательное напряжение $U_{\text{ср.кв.}}$	0.75 kV @ 50 Hz
Частота	0 ... 2 GHz

## Свойства материала

Материал (контакты)	Медный сплав РВФЕ / РВТР / РІ
Поверхность (контакты)	Благородный металл поверх Ni
Толщина слоя	≥0.76 μm
Толщина слоя	≥30 μinch
Материал (фиксатор)	Медный сплав
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец

## Коммерческие данные

Размер упаковки	20
Вес нетто	3.53 g
Страна изготовления	Чехия



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Коммерческие данные

код ТН ВЭД ЕС

85366990

---